



Questo prodotto viene consegnato ben arrotolato per ridurre i costi di trasporto, l'impronta di carbonio e il prezzo di acquisto. Quando si rimuove il tappetino dall'imballaggio, si prega di notare che l'eventuale odore iniziale è dovuto al fatto che è stato imballato in un cartone sigillato: è normale quando lo si disimballa per la prima volta.

Questo prodotto è conforme alla normativa europea REACH sulle sostanze chimiche.

Può succedere che il prodotto appena estratto dall'imballaggio tenda ad arricciarsi lievemente e che sia necessario seguire una semplice procedura per riportarlo al suo stato originale completamente piatto.

**Non utilizzare il tappetino finché non si sia appiattito.**

Seguire le istruzioni riportate di seguito, in un'area a temperatura ambiente e lontano dal traffico pedonale, per assicurarsi che il tappetino sia piatto prima dell'uso.

1

Srotolare il tappetino e stenderlo su una superficie piana con il rovescio rivolto verso l'alto.




2



Piegare delicatamente le estremità del tappetino rovesciato verso l'alto. Ripetere questo procedimento su tutti e quattro i bordi del tappetino.

3

Appesantite il retro del tappetino con dei pesi. Posizionare i pesi sui bordi di sollevamento. Non utilizzare oggetti appuntiti o taglienti, perché potrebbero danneggiare il tappetino.

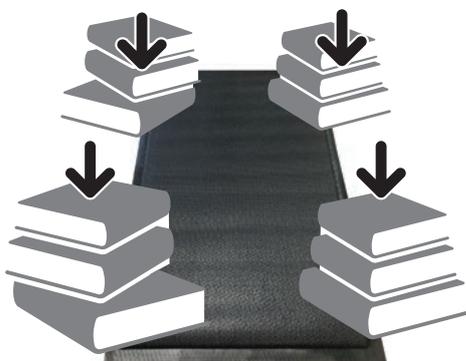


4

Lasciare il tappetino con i pesi applicati per 24-72 ore per garantire che il tappetino diventi piatto.




72°F / 22°C

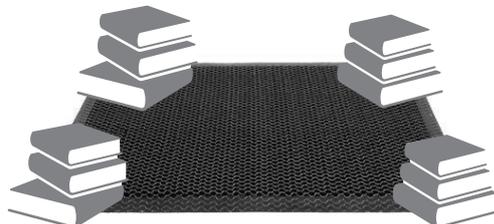

5

Rimuovere i pesi, girare il tappetino a faccia in su e, se necessario, piegare i bordi verso il basso.

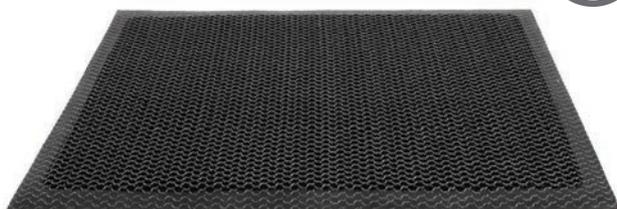

*Il tappetino è pronto per l'uso.*

**Grazie per aver scelto Meshmat!**

